

Tonkkapostia

toukokuu 2026






ZILL-tuotteet meijeristäsi

Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on parhaan tuloksen avaintekijä. Hyvin suojattu rehu säilyy laadukkaana.

HDPE-REUNAPAINOPUSSI

Erityisellä kudontamenetelmällä valmistettureunapainopussi, jonka ansiosta pussista onsaatu tiivis ja kestävä. Kestää myös pakkasella siirtoa.

- › Koko 27 x 120 cm
- › Pussin pohjassa "kahva"
- › Pitkä käyttöikä
- › Säänkestävä
- › Valmistettu korkealaatuisesta, neitseellisestä HDPE-muovista
- › 10 vuoden UV-suoja (toisella puolen säkkiä tunnisteraita, jonka avulla säkkejä voi käyttää eri päin vuorovuosin)
- › Oikein täytettynä läpäisevät veden eivätkä jäädy
- › Täyttö esim. 4-8 mm sepelillä, 2/3 pussiosasta.

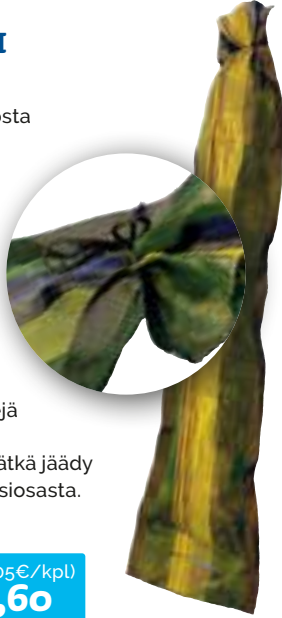

50 kpl (1.29€/kpl)
64,40

200 kpl (1.05€/kpl)
209,60



AUMA-/SIILOPEITE ZILLTEC 240, kudottu HDPE

- › Noin 240 g/m²
- › Reunat taitettu ja ommeltu
- › Vetolujuus: 1200 N / 5 cm
- › Kantokahvat
- › 10 v. UV-suoja
- › Koot: 8 x 12 m, 10 x 15 m, 12 x 15 m, 10 x 20 m ja 15 x 18 m
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen

Suojaa auringon-
valolta ja eläimiltä



8 x 12 m
125,00

10 x 15 m
195,00

12 x 15 m
234,00

10 x 20 m
260,00

15 x 18 m
351,00

POLYTEX-OLKIPAALIPEITE

- › Verkkopaalien suojaamiseen
- › Suojaa sateelta
- › Läpäisee ilmaa ja alapuolisen kosteuden
- › Korkea UV-suojaus
- › Painotus esim. HDPE-reunapainopusseilla
- › Asennus 45° kulmaan



Tilataan asiakaskohtaisesti.
Noutona myymälästä, tilatoimitukseen lisätään rahti.

TUUBIPEITE ZILL HDPE

- › 220 g/m²
- › Koko: 5 x 16 m, 5 x 18 m ja 5 x 25 m
- › Kymmenen vuoden UV-suoja
- › Vahvistetut reunat ja kantokahvat
- › Suojaa rehua ja muoveja vahingoittumiselta, auringonvalolta ja eläimiltä
- › Mahdollistaa tasaisen painotuksen



5 x 16 m
97,00

5 x 18 m
109,00

5 x 25 m
152,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



Lietec[®]
Laita hyvä kiertoon!

Lietteenkäsittelyjärjestelmät käytännön ammattitaidolla



LIETEC[®] HMIX 240 -lietekuilupotkuri

Pienkuormaajaan asennettavassa lietekuilupotkurissa on riittävästi tehoa suuremmankin tukoksen aukaisemisen.

Kääntyvä potkuri sekä kahteen suuntaan pyöritys sekoittaa laajan alueen yhdestä kohdasta.

Potkurin halkaisijat:

- ▶ 450 mm pienkuormaajamalli
- ▶ 650 mm kurottaja/traktorimalli

Ritilännostoraudat vakiona

Hmix 240
3627,00

Hmix 240
Avant-kiinnike
691,00

Hmix 240
EURO-kiinnike
778,00

Rahti 119,00



LIETEC[®] EMIX 100 -lietekuilusekoitin

Lietteen sekoittamiseen betonirilöiden alla. Mahtuu 30 mm leveästä ritilän raosta ja pystyy sekoittamaan 2 m syviä kuiluja.

- ▶ Korkeussäädettävä työntötkano
- ▶ 2,2 kW moottori, 16 A/400 VAC
- ▶ Sekoitin lasketaan vinssillä, maksimisekoitussyvyys 100 cm

Emix 100 suorakäynnistyksellä

- ▶ Sekoitusnopeus 452 kierr/min
- ▶ Propellin sekoituskulma 15°

Emix 100 taajuusmuuttajaohjauksella

- ▶ Säädettävä nopeus 0-452 kierr/min
- ▶ Pyörimissuunnan mukaan tehostuva potkuri

Suora-
käynnistyksellä
3259,00

Taajuusmuuttaja-
ohjauksella
3953,00

Rahti 81,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

FinnLacto oy

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa



LAC



Cobra 2 Roller+ S3

Sukkamainen rakenne ja sivulle sijoitettu BOA® Fit System lisää jalkineen käyttömukavuutta. Turvajalkineen erinomainen pito ja kulutuskestävyys on varmistettu TractionPro-kitkapohjalla, jonka sporttinen profiili tarjoaa pitoa ja iskunvaimennusta erityisesti jalan tukialueille. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi.



› Koot 35 - 48

217,00

Roller High+ S3

Varustettu helpokäyttöisellä Boa®-kiristys-mekanismissa: vain rullan pyörytys ja saat säädettyä istuvuuden juuri sinun jaloillesi sopivaksi.



Komposiittivarvasuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja. Pohjamateriaalina kaksikerros PU/TPU.

Memory Foam -nilkkasuoja ehkäisee nilkkavammoja tukemalla jalkaa ja vaimentamalla nilkkaan kohdistuvia iskuja.

› Koot 35 - 38
› Koot 39 - 47

203,00



Sievi Roller+ S3

Varustettu helpokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA®-kiristysmekanismissa antaa mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille: vain rullan pyörytys ja saat säädettyä jalkineiden istuvuuden juuri sinun jaloillesi sopivaksi. Jalkineet ovat myös nopeat ja helpot riisua: nauhoitus vapautuu vaivattomasti nostamalla rullaa.



› Koot 39 - 47

180,00

Sievi Sweet Roller+ S3

Sievi Roller on varustettu helpokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA®-kiristysmekanismissa. BOA®-mekanismi antaa mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille: vain rullan pyörytys ja saat säädettyä jalkineiden istuvuuden juuri sinun jaloillesi sopivaksi. Komposiittinen varvasuoja ja komposiittitekstiilinen naulaanastumissuoja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Antistaattinen ja ESD.



› Koot 35 - 42

180,00

Sievi Viper 3 S3

Kestävät ja sporttiset puolikenkä, jotka on varustettu alumiinivarvasuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla. Päällismateriaali on hengittävää ja vettä hylkivää mikrokuitua. Mukavuutta ja hengittävyttä lisää ilmava 3D-dry®-vuori. Pidon ja keveyden maksimoi yksikerrospohja, jonka FlexStep®-materiaali takaa myös erinomaisen iskunvaimennuksen. Antistaattinen ja ESD-hyväksytyt.



› Koot 36 - 38
› Koot 39 - 47

116,00

Fly Fresh

Fly Fresh -jalkineissa yhdistyy ensiluokkainen käyttömukavuus ja sporttisuus. Hengittävä 3D-dry®-vuori ja Sievi Green Comfort -pohjallinen siirtävät kosteuden pois jalan pinnasta. Pohjallisessa käytettyjen kierrätysmateriaalien osuus on 67 % pohjallisen materiaalien painosta. FlexEnergy®-joustoelementti takaa maksimaalisen iskunvaimennuksen. ESD-hyväksytyt.



› Koot 39 - 47

114,00



Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.



puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Sievi-turvasaappaat

Mukava ja turvallinen ratkaisu märkiin olosuhteisiin. Polyuretaani-mikrosolurakenteen ansiosta erittäin kevyet ja käytössä miellyttävät. FlexStep-joustopohja ja alustaan hyvin ottava pohjakuviointi lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Kestää navettaolosuhteissa merkittävästi paremmin kuin kumi.

- › Sopii suomalaiseen jalkaan.
- › Erinomainen lämmöneristyskyky.
- › Kestää öljyä ja useita kemikaaleja.
- › Pohjaosa helppo puhdistaa.

LIGHT BOOT OLIVE S4

- › Teräsvarvasuoja
- › Koot 35 - 47



79,00

LIGHT BOOT BLACK O4

- › Pohjamateriaalina kaksikerros PU/PU
- › Koot 35 - 47



76,00

Sievi-pohjalliset auttavat jaksamaan pidempään

Pohjallisissa on iskuja ja rasitusta vähentävä iskunvaimennustyyny sekä kantaosalla että päkiän alla. Iskunvaimennustyynyn materiaali Poron® on erittäin kestävä ja se pitää ominaisuutensa rikkoutumatta kovassakin päivittäisessä käytössä. Sievi Dual Comfort -pohjalliset ovat saatavilla sekä normaalilla lestin leveydellä että XL-laajuudessa. Pohjalliset täyttävät ESD-normit. Pestään käsin.



SIEVI DUAL COMFORT

- › Koot 34 - 48

22,90



SIEVI DUAL COMFORT PLUS XL: NEUTRAL ARCH

- › Kiertöjäykkyyttä parantava SieviBalance®-holvikaarentuki
- › Koot 39 - 48

32,30



SIEVI DUAL COMFORT PLUS XL: HIGH ARCH

- › Kiertöjäykkyyttä parantava SieviBalance®-holvikaarentuki
- › Koot 34 - 48

32,30

Tilauskuponki - toukokuu 2026

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 25,5 %, ellei toisin sanota.

| | määrä | |
|---|--------|-------|
| Reunapainop ZILL, HDPE, sulkijalla 1,20 m x 27cm | 209,60 | €/ltk |
| Reunapainop ZILL, HDPE, sulkijalla 1,20 m x 27cm | 64,40 | €/ltk |
| Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 8x12 m, reunat ommeltu | 125,00 | €/kpl |
| Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 10 x 15 m, reunat ommeltu | 195,00 | €/kpl |
| Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 12 x 15 m, reunat ommeltu | 134,00 | €/kpl |
| Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 10 x 20 m, reunat ommeltu | 260,00 | €/kpl |
| Aumapeite ZillTec 240 HDPE, 15 x 18 m, reunat ommeltu | 351,00 | €/kpl |
| Tuubipeite Zill HDPE 220g/m², koko 5 x 16 m | 95,00 | €/kpl |
| Tuubipeite Zill HDPE 220g/m², koko 5 x 16 m | 109,00 | €/kpl |
| Tuubipeite Zill HDPE 220g/m², koko 5 x 25 m | 148,00 | €/kpl |
| Olkipaalipeite, PolyTex 9,8 x 25 m (pakattu laatikkoon) | 444,00 | €/kpl |

| | määrä | |
|--|---------|-------|
| Lietec- Emix 100 2,2 kw • 3-vaihemoottori käynnistimellä 452 rpm Hintaan lisätään rahti 81,00 eur | 3259,00 | €/kpl |
| Lietec- Emix 100 F, 2,2 kw • 3-vaihemoottori taajuusmuuttajalla 0-452 rpm Hintaan lisätään rahti 81,00 eur | 3953,00 | €/kpl |
| Lietec-Hmix 240 Lietekuilupotkurisekoitin Hintaan lisätään rahti 119,00 eur | 3627,00 | €/kpl |
| • Lietec®- Hmix avant kiinnike | 691,00 | €/kpl |
| • Lietec®- Hmix euro kiinnike | 778,00 | €/kpl |

| SIEVI | koko x paria | koko x paria | |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Cobra 2 Roller+ S3 | x | x | 217,00 €/pr |
| Roller High+ S3 | x | x | 203,00 €/pr |
| Sievi Roller+ S3 | x | x | 180,00 €/pr |
| Sievi Sweet Roller+ S3 | x | x | 180,00 €/pr |
| Sievi Viper 3 S3 | x | x | 116,00 €/pr |
| Fly Fresh | x | x | 114,00 €/pr |
| SIEVI-TURVASAAPPAAT | koko x paria | koko x paria | |
| Light Boot Olive S4 | x | x | 79,00 €/pr |
| Light Boot Black | x | x | 76,00 €/pr |

| SIEVI-pohjalliset | määrä | |
|--|-------|------------|
| Sievi Dual Comfort (koot 34-48) | | 22,90 €/pr |
| Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch (koot 35-48) | | 32,30 €/pr |
| Sievi Dual Comfort Plus: High Arch (koot 35-48) | | 32,30 €/pr |

Tuottajanumero

Puhelin

Nimi

Reitti



BIOKAASU LAITOKSET KOKONAISTOIMITUKSENA

55 kW - 2,5 MW



agriKomp
Vahva partneri
Yli 1000 toiminnassa olevaa laitosta

Saksalaista toimintavarmaa laatua!

Uusi laitos Kiteellä.
Tule tutustu-
maan!

Ventura Vaakatasomurskaimet



Säästä
25%
poltto-
aine-
kuluissa!



ACP 450 SEPIK Hinattava

- Runko **HARDOX** terästä
- järeä voimansiirto 1000 rpm
- 4-9 murskainlautasta
- myös muita työlev. 2.8 - 6.5 m

Esim. 4,5 m malli
14.500,-
alv 0 + rahti

- Runko **HARDOX** terästä, työlev. 4,5 m
- järeä voimansiirto 1000 rpm, 60-145 hv

17.400,-
alv 0 + rahti



TAIAN DY 840

- Kuor.kork. 3000 mm,
- Nostoteho 1200 kg
- Italial. hydr.! Saksal. hall.lait.

20.500,-

TAIAN DY 620

- Kuor.korkeus 2750 mm
- Nostot. 800 kg

17.500,-



TAIAN TL 2500 pyöräkuormaaja

- Kuor.korkeus 4650 mm
- Nostoteho 2500 kg
- 20 km/h

20.900,-

Plus paketti:
2.950,-

sis. Ilmast., Multi Joystick: telesk./ajonop./-suunnan hallinta, lohkoläm., Agri renk. 16/70-24 4 speed vaiht, 32 km/h, 12 kk varaosa-takuu.

EISELE

LAATUA EDULLISESTI!

GTWS liete-sekoittimet

- Maatalous ja biokaasumallit

Esim. 15kW GTWS 204, ohjauskeskellä, takaisinpyöritys vakiona **8400,-**

Eisele AT uppopumput

- Mursk. pumppupesä, erikoismoottori vuotohälyllä
- 8m kumikaapelilla

Esim. 7,5 kW AT104S **5700,-**

Eisele VM pystypumput

- Tehokas jäykälle lietteelle, imu pumppesän päältä, pumppu valuterästä ja putket rosteria • Pakkositähtöruuvi -> hiertävät repijäterät

Esim. 11 kW V1541, 3m kaivoon **8200,-**

Eisele Slalom lietesekoittin

15kW GTWSU 204 **8900,-**

Eisele 4 kW lietekuilusekoittin

- työntövoima 800N

GTWF 54G **6400,-**

Myös siirtoputkistot / venttiilit, komponentit biokaasulaitoksiin.

mosbauer

Kuivikeseparaattori

- Saksalainen toimintavalmis paketti!
- Patentoitu separaattorin ja pumpun yhdistelmä!
- Kuivikkeen ka. pitoisuus max. 35%

Moosbauer KKS3 V/P, 4 kW

- 2-4 m³/h lietteellä
- Automaattikeskus ajastimella

21.500,-

Moosbauer KKS10 V/P

- 6-8 m³/h lietteellä
- Automaattikeskus ajastimella

27.900,-

Moosbauer KKS26, 5,5 kW

- 8-15 m³/h lietteellä
- Autom. ohjauskeskus ajastimella
- Autom. rasvaus, 50% pienemmät huoltokust.
- EISELE AT 74-S repivä, 5,5 kW uppopumppu

36.900,-

SÄÄSTÄ KUIVITUS-KULUISSA!

Kuivikkeet omasta lietteestä kätevästi.



UUTUUS!

ecotech styria

SEPFLEX 400 Kuivikeseparaattori

- patentoitu malli
- kuiva-aine max. 42%



Ventura DH 150

Hydraulinen ketjumurskainpää

- Hardox murskain kammio
- 4x19 mm järeät murskainketjut
- työleveys 1,55 m
- Tehokas mäntä-moottori!

8450 €



Ventura DH 120 Hydraulinen murskainpää

- **HARDOX** terästä
- 4x16 mm murskainketjut
- Työlev. 120 cm.

6.990,-
alv 0 + rahti



Hinnat alv0 +rahti



Hankkijan CoolDown TMR

Seosrehun lämpenemisen hallitsemiseen

Seosrehun lämpeneminen johtuu pilaajamikrobien mm. hiivojen ja aerobisten bakteerien lisääntymisestä rehussa. Kun rehu lämpenee siitä kulutetaan tärkeitä, helposti sulavia ravintoaineita, jolloin rehun energiamäärä ja sulavuus laskevat. Jos rehu lämpenee, kannattaa toimenpiteisiin ryhtyä heti!

Hankkijan CoolDown TMR on tarkoitettu seosrehun lämpenemisen hallitsemiseen ja sen pitämiseksi stabiilina syöttöperiodin ajan. Jauheisessa olomuodossa olevan tuotteen käyttäminen on helppoa ja turvallista. Tuote koostuu erilaisista orgaanisista suoloista, jotka toimivat tehokkaasti hiivoja ja homeita vastaan.

Annostelu ja käyttö:

- Annostellaan seosrehusekoittimeen/vaunuun
- 1-3 kg/tonni seosrehua, sekoitetaan hyvin
- Aloita käyttö suositusalueella (3 kg) ja säädä annostelua seuraavina päivinä saadaksesi riittävän tehon. Tarvittava käyttömäärä riippuu lämpenemistä aiheuttavien ongelmien laajuudesta.
- Pakkauskooko 20 kg



Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:



Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642



Ossi Kervinen
p. 010 40 27956



Suvi Moilanen
p. 010 76 84678

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija



Hankkija

Nyt laaja valikoima aitaustarvikkeita!

saksalaista laatua

KERBL TITAN Paimenet

TITAN N3800

TITAN Ni 12000

TITAN DUO 3000



TITAN N6800

TITAN Ni 16000

TITAN A 7500



Tee tilauksesi
hyvissä ajoin
Osa tuotteista
toimitusmyyntinä!
Tarkista oman
myymäläsi
tuotevalikoima.

**TITAN
PAIMENILLA
KOLMEN VUODEN
LAITETAKUU!**
(ei koske
yliännitettä)



Taulukon kuvien selitys

- 1) Latausenergia
- 2) Ulostuloenergia
- 3) Jännite max.
- 4) Jännite ilman kuormaa
- 5) Jännite 500 ohm vastuksella
- 6) Teoreettinen max. aitalangan pituus
- 7) Max. aitauslangan pituus ilman kasvillisuutta
- 8) Max. aitauslangan pituus normaalilla kasvillisuudella
- 9) Aitauslangan pituus tiheällä kasvillisuudella
- 10) Aitaverkkojen määrä (50m)
- 11) Maadoituspuikkojen määrä
- 12) Maadoituspuikkojen määrä
- 13) Virrankulutus

| MALLIT | Hinta | 1) In | 2) Out max | 3) max. | 4) No Load | 5) 500 Ω | 6) theor. | 7) max. | 8) max. | 9) max. | 10) 50 m | 11) 1m | 12) 2m | 13) |
|----------------|--------|---------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|-----------|
| TITAN N 3800 | 134,00 | 3.80 J | 2.30 J | 11,000 V | 10,000 V | 5,100 V | 70,0 km | 17,0 km | 5,5 km | 2,2 km | 6 | 2 | 1 | 6 W |
| TITAN N 6800 | 195,00 | 6.80 J | 4.80 J | 9,000 V | 8,600 V | 5,700 V | 130,0 km | 30,0 km | 8,0 km | 4,0 km | 12 | 3 | 2 | 7 W |
| TITAN Ni 12000 | 310,00 | 12.00 J | 8.00 J | 10,000 V | 9,600 V | 6,800 V | 230,0 km | 70,0 km | 15,0 km | 7,5 km | 20 | 4 | 2 | 9 W |
| TITAN Ni 16000 | 345,00 | 16.00 J | 11.00 J | 10,200 V | 9,600 V | 6,900 V | 300,0 km | 80,0 km | 18,0 km | 9,0 km | 25 | 4 | 2 | 13 W |
| TITAN DUO 3000 | 170,00 | 3.00 J | 2.00 J | 9,600 V | 8,300 V | 6,100 V | 70,0 km | 18,0 km | 4,0 km | 1,7 km | 6 | 2 | | 75-193 mA |
| TITAN A 7500 | | | | | | | | | | | | | | |
| TASO 2 | 343,00 | 7.50 J | 5.00 J | 10,300 V | 8,400 V | 6,500 V | 150,0 km | 43,0 km | 17,0 km | 7,0 km | 21 | 3 | | 12-440 mA |
| TASO 1 | | 2.50 J | 1,70 J | 9,300 V | 8,400 V | 6,200 V | 60,0 km | 23,0 km | 9,0 km | 3,5 km | 7 | 3 | | 17-153 mA |

STAR-CLASSE AITA- NAUHAT JA -LANGAT PITKIIN AITAUKSIIN

KAKSINKERTAINEN SUOJA JÄNNITE-
HÄVIKIÄ VASTAAN



Johdinten erinomaisen punontatekniikan ansiosta STAR-CLASSE nauhoissa on pysyvä jännite ja sähköisyys!

Ristikkäisjohdinten ansiosta ei virta katkea, eikä jännite häviä! Johdinten määrä 5 - 10 kpl, vastus 0,05 - 0,10 Ohm/m, vetolujuus 80 - 270 kg, nauhaleveydestä riippuen. 200 m/rolla.

LEVEYDET & HINNAT:

12,5 mm, hinta: 31,40 €/rolla

20,0 mm, hinta: 44,60 €/rolla

38,0 mm, hinta: 58,90 €/rolla

STAR-LINE AITALANKA

Valko-vihreä, 3x0,25 mm.
Vetolujuus 75 kg.
0,12 Ohm/metri. 200 m/rolla



Star-Line
aitalanka:

23,50
€/kpl

STAR-CLASSE AITAKÖYSI

Pysyviin aitauksiin ja jaloitelturhoihin.
Köyden halkaisija 6 mm. 0,04 Ohm/metri.
200 m/rolla



Star-Classe
aitaköysi:

46,70
€/kpl

AITALANKA HT 2,0 mm

VAHVASINKITTY. Kelassa 25 kg/lankaa
(n. 1 km). Vetolujuus 2500 Newtonia
(n. 800 N/mm²). Sinkkikerros
n. 300 g/m². Vastus n. 0,03 Ohm/m.

Aitalanka HT 2,0 mm

97,00
HT 2,0 mm €/kpl



**KOVAT,
VAHVASINKITTY
PAIMENPOIKA-
LANGAT!**



AITALANKA HT 2,5 mm

VAHVASINKITTY. Kelassa 25 kg/lankaa
(n. 650 m). Vetolujuus 3900 Newtonia
(n. 800 N/mm²). Sinkkikerros n. 300 g/m².
Vastus n. 0,02 Ohm/m.

Aitalanka HT 2,5 mm

96,00
HT 2,5 mm €/kpl

PAIMENPOIKALANKA

1,4 mm. Galvanoitu. 400 m/kela.



Paimenpoikalanka

26,90
€/kpl

Tee tilauksesi hyvissä ajoin !

Osa tuotteista toimitusmyyntinä! Tarkista oman myymäläsi tuotevalikoima.

LASIKUITUTOLPAT

UV-suojattu. Korkeus 110 ja 160 cm. 2 eristintä. 50 kpl/pakkaus



TERÄSTOLPPA

korkeus 103 cm. 30 kpl/pakkaus

LASIKUITUTOLPPA,
110 cm.

115,00 50 kpl/nippu

LASIKUITUTOLPPA,
160 cm.

170,00 50 kpl/nippu

TERÄSTOLPPA,
103 cm.

75,00 30 kpl/nippu

NAUHA- / LANKA KELAUSLAITE

Kantohihna. Lukkolaite estää kelan purkautumisen. Kelaan mahtuu 1000 m nauhaa tai 2000 m lankaa. Kelaustelineeseen saatavana erikseen myös varakela lukolla.



NAUHA-/LANKA
KELAUSTELINE

27,90 €/kpl

VARAKELA
KELAUSTELINEESEEN

13,20 €/kpl

LÄPIAJOPORTTI

3,6 metriä



LÄPIAJOPORTTI,
3,6 METRIÄ

228,00 €/kpl

AUTOTANKER -tasosäädin

Pitää juoma-astiat aina täynnä. Galvanoitu runko. Asennetaan juoma-astian reunaan.



Autotanker

41,10 €/kpl

PUTKIJUNTTA

Kahvat kahden puolen. Paino: 13,5 kg. Sopii tolpile aina Ø 100 mm asti.



PUTKIJUNTTA

75,00 €/kpl

AITALANGAN KIRISTÄJÄ



Langankiristäjä

3,70 €/kpl

AITAVAIJERI

0,15 Ohm/metri
200 m/rulla

Aitavaijeri



10,40 €/kpl

ALKALIPARISTO

9V 120 Ah



Alkaliparisto

40,70 €/kpl

MAAKAAPELI

1,6 mm, teräsjohtimilla. 50 metriä/rulla

Maakaapeli



28,20 €/kpl

TALVIAITA-NAUHA 38 mm



200 m/rulla.
+/- -johtimilla.

Talviaitanauha 38 mm
46,00 €/kpl

AITA-TESTERI

Näyttöalue 1000
voltin välein
6000 volttiin asti



Aitatesteri

15,70 €/kpl

FLEXI-PORTTI

Kelautuva. 7,5 m Köydellä



Flexiportti

34,00 €/kpl

TOLPPALEKA

Paino 5 kg.



Tolppaleka

71,00 €/kpl

MAADOITUS- KAAPELI

Liittimillä.
Pituus 3 ja
8 metriä



Maadoitus-
kaapelit

PITUUS 3 M

7,50 €/kpl

PITUUS 8 M

13,60 €/kpl

GRIPPLE KIRISTYSPIHDIT


Vetovoimalla (jopa 400 kg vetovoima). Sopivat mm. liittimien kiristämiseen ja aitausten korjaamiseen.



Grippler kiristyspihdit

152,00 €/kpl

GRIPPLE JATKOLUKOT



Grippler jatkolukko 1,0-2,00 mm

34,90 €/pussi

Grippler jatkolukko 2,0-3,25 mm

34,90 €/pussi



RENGAS-
ERISTIMEN
KIINNITYS-
TYÖKALU
PORA-
KONEESEEN
Punainen.

5,10 €/kpl

AITALANKA

1,8 mm,
galvanoitu
250 m/rulla



Aitalanka 1,8 mm

14,70 €/kpl

SALAMA-SUOJA

Salamasuoja

17,50 €/kpl

AITAUKSEN VIRTAKYTKIN



Aitauksen virtakytkin

8,70 €/kpl

DIGITAALINEN VOLTTIMITTARI

Näyttää jännitteen
9000 V asti.
Sisältää 9 V:n
paristot.



Digitaalinen voltti-
mittari.

37,30 €/kpl



AITANAUHAT

4 x 0,16 mm ruostumaton lanka.
Koot: **1)** 10 mm (kelta-oranssi)
rullassa 250 ml.
2) 12,50 mm, valkoinen,
rullassa: 200 m
3) 20 mm (kelta-oranssi)
rullassa: 200 m

12,00 €/rulla
10 mm

11,50 €/rulla
12,50 mm

11,30 €/rulla
20 mm

AITALANKA

4) 3 x 0,16 mm ruostumaton
lanka. 250 m/rl.

7,60 €/rulla
3x0,16 mm

Tee tilauksesi hyvissä ajoin !

Osa tuotteista toimitusmyyntinä! Tarkista oman myymäläsi tuotevalikoima.

JOUSIVERÄJÄ

Täydellinen
Maksimi-
pituus 4 m



Jousiveräjä

9,60 kpl

VERÄJÄNKAHVA



Veräjänkahva

2,30 €/kpl

LANGANKIRISTYSJOUSI



Jopa 2,5 mm teräslangalle. Tasapainottaa lämpötilan aiheuttamia pituusvaihteluja.

Langankiristysjousi

8,30 €/kpl

ERISTIMET:

1.) 2.) 3.)



4.) 5.) 6.)



7.) 8.)



YHDISTELMÄ- RENGASERISTIN

Vahva kierrekannatin.
Sopii 10-20 mm:n nauhalle, aita-
langoille ja 6 mm:n köydelle



YHDISTELMÄRENGASERISTIN

25 kpl/pussi

100 kpl/rasia

10,10 €/pussi

32,80 €/rasia

PUTKIERISTIN

8 mm, pituus 60 cm.

10 kpl/pussi

13,60 €/pussi



RST NAUHANJATKAJAT

RST-
nauhan-
jatkajat
5 kpl/pkt



RST-NAUHANJATKAJAT (5 kpl/pkt)


10,70
12,50 mm €/pkt

12,20
20,00 mm €/pkt

13,20
40,00 mm €/pkt

RST- LANGANJATKAJAT

RST-langan-
jatkajat
3,0 mm (10 kpl/pkt)



6,0 mm (5 kpl/pkt)
aitalangoille

RST-LANGANJATKAJAT

13,40 **13,50**

3,00 mm €/pkt

6,00 mm €/pkt

LED JÄNNITTEEN ILMAISIN



Merkkivalo vilkkuu voimakkaasti joka "sykäyksen" yhteydessä. Jos aitauksen jännite laskee alle 3000 V merkkivalo lakkaa vilkkumasta.


LED jännitteen ilmaisins

20,20 €/kpl

AURINKOKENNOT PB5000, A4000 JA A20 AKKUPAIMIINIIN

Aurinkokennoissa on kiinnitystarvikkeet ja liitäntäkaapelit mukana. Kenno liitetään hauenleuilla suoraan akkuun ja paimen myös. Akuksi suositellaan vähintään 12V/85 ah. Huom! ei saa käyttää 12V geeliakkua. Pienempiä akkuja käytettäessä on olemassa yllälaatumisen riski.

Akkua ei saa ladata ilman paimenta aurinkokennoa käyttämällä. Aurinkokennoa saa käyttää vain kun paimen on kytkettynä. Kun aitauksesta katkastaan sähköt on myös aurinkokenno irroitettava akusta.



**AURINKO-
KENNOT**
Aurinkokenno 15W

148,00 €/kpl

Aurinkokenno 25 W
Sopii Titanium DUO 3000

217,00 €/kpl

LIITOSJOHTO

Aitanauhojen
välille.
Pituus 80 cm



Liitosjohto

7,30 €/kpl

VIRTAJOHTO

Paimenesta
aitanauhaan.
Pituus 130 cm



Virtajohto

5,30 €/kpl

LANGANJATKAJAT

2,5 mm aitalangoille
5 kpl/paketti



LANGANJATKAJA
2,5 MM AITALANGALLE

5 kpl/paketti

6,20

€/paketti

6,0 mm aitalangoille
5 kpl/paketti



LANGANJATKAJA
6,0 MM AITALANGALLE

5 kpl/paketti

12,80

€/paketti

JOUSITERÄS- PYLVÄÄN PÄÄTY- ERISTIN



Jousiteräspylvään
päätyeristin.
25 kpl/pussi

12,50 €/pussi

MAADOITUSPUIKKO

Galvanoitu, pituus 100 cm



Maadoituspuikko

7,80 €/kpl

RENGASERISTIN

Pitkäkierrekannatin. Vahvistettu malli.
Sopii aitalangalle ja 13 mm:n aita-
nauhalle.



RENGASERISTIN

25 kpl/pussi

100 kpl/rasia

9,00 €/pussi

28,40 €/rasia

KULMAERISTIN TERÄS- LANGALLE



Kulmaeristin teräs-
langalle. 10 kpl/pussi

15,40 €/pussi

TOUKOKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista oman myymäläsi valikoima!
Tarjous voimassa 31.5.2026 saakka.

Tilaukset:

Justus-myymälä
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi

TILAA KESÄLLE 2026

Pyydä tarjous asiantuntijamyymälältä



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

**Soplastin laadukkaita kalvoja
saatavana useita pituuksia ja leveyksiä.
Leveydet 4 - 24 m. Pituudet 25 - 400 m.**

**Suoratoimituksina
valikoima laajempi.
Varastovalikoimassa on
myymäläkohtaisia eroja.**



Minimaalinen hapenläpäisy - maksimaalinen säilöntätulos - yhdellä kalvolla!

**OXY SEAL EVOH 7-kerroksinen happisulkuaumakalvo, joka yhdistää
kaikki säilönnän kannalta tärkeät ominaisuudet yhteen ja samaan kalvoon:**

- **Happisulku: $O_2 < 2 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$** – huippuluokan suojaus ilman lisäkalvoja
 - Vihreä/valkoinen pinta: optimoitu valonhallinta ja lämpötilan säätely
 - Paksuus 90 μ : tasapaino joustavuuden ja kestävyuden välillä
 - Laaja kokovalikoima: leveydet jopa 20 m, pituudet 100 m.
- Koot: 10 x 100 m, 12 x 100 m, 14 x 100 m, 16 x 100 m, 18 x 100 m ja 20 x 100 m.**



Testattu mustavalkoinen monikerrosaumakalvo

SOLPLAST SiloMax DLG PREMIUM

Leveydet: 4 - 24 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 400 m

Paksuus: 150 μ

Valikoimassa myös 24 metriä leveänä!




Hapen läpäisevyys $O_2 < 193 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$
(Sallittu enimmäisraja DLG: $250 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$)

Yhdistelmäkalvo. 125 μ aumakalvo + Greenseal 40 μ (8-18 m)
happisulkuvakuumikalvo ja 45 μ (20-22 m)

SOLPLAST POWER₂ SEAL

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 25, 35, 50, 100 ja 300 m

Paksuus: Musta-valko aumakalvo 125 μ + laadukas Greenseal
7-kerrosvakuumikalvo 40 μ (leveydet 8-18 m) ja 45 μ
(leveydet 20-22 m).

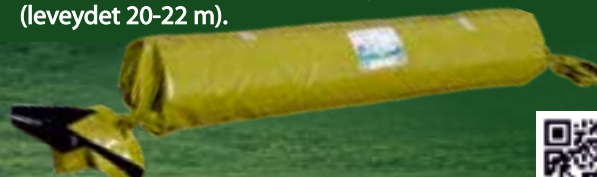

Hapen läpäisevyys $O_2 < 8 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$

Happisulkuvakuumikalvo

SOLPLAST GREENSEAL

Leveydet: 8 - 22 m Pituudet: 50 ja 100 m

Paksuus: 40 μ (leveydet 8-18 m) ja

45 μ (leveydet 20-22 m)



Hapen läpäisevyys $O_2 < 8 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$

TOUKOKUU 2026

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



OSTA AJOISSA KESÄLLE 2026

SE KANNATTAVIN SÄILÖNTÄAINE!

Pitkään Suomessa ja muissa pohjoismaissa myyty sekä yliopistotasolla tutkittu

Biomin[®] BioStabil Plus

LAAJAKÄYTTÖINEN & KÄYTTÄJÄ- YSTÄVÄLLINEN

Soveltuu erityyppisten
nurmiseosten sekä
puhtaiden lajikkeiden kuten
mm. timotein, nurminatan,
apilan, sinimailasan ja
kokoviljan säilöntään
25 - 50 % kuiva-
ainepitoisuuksilla!

VARMATOIMINEN

Sisältää sekä
homo- että
heterofermantatiivisia
mikrobikantoja.

Mikrobikannat:

Lactobacillus brevis IFA 92
(DSM 23231)

Lactobacillus plantarum
(DSM 19457)

Lactobacillus kefiri
(DSM 19455)

Mikrobien määrä:

50 000 milj. (5 x 10¹⁰) (cfu)/g

Voidaan käyttää luonnonmukaisessa
tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/20017
ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti.



Katso lisätiedot QR-koodista
tai www.teollisuushankinta.fi
tuote/biomin-biostabil-plus/



Annospussin
sisältö 200 g
riittää
50 rehutonnin
säilömiseen!

85 00

(sis. ALV 13,50 %)

Biomin BioStabil Plus
200 g/pussi

LISÄTIEDOT
SÄILÖNTÄ-
ASIAANTUNTIJALTA



Rehu- ja tuotanto-
eläintuotteet,
toimitusjohtaja
Olli Anomaa
Vetagro Oy
040 023 5282

Hinta on voimassa 31.5.2026 ja sis. ALV 13,50 %

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



**TILAUKSET
TOIMITETAAN:
KEVÄT 2026 AIKANA.**

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi





Dyneemaköysi

Halkaisija 10 mm, vetolujuus 9000 kg.

- Valmiiksi
määrämittaan
leikattuna

8,99 €/metri



**Reunamuovin
puristinpidike
RST 70 cm**

Säilörehun valmistuksen aikana:

Ruostumaton teräspuristinpidike pitää kalvon paikallaan siilon seinällä täytön aikana ja suojaa sitä vaurioilta pyöreiden reunojensa ansiosta. Asennus on helppoa yhden henkilön voimin.

Kiinnitysväli: noin 1 kiinnitin 2 - 3 metrin välein.

Siilon seinämien paksuus (7-15 cm): asennuspaksuus 7 – 15 cm

Materiaali: joustava ruostumaton teräs, pyöristetyt reunat

Pituus:70 cm

13,20 €/kpl



Nitto aumateipit

Nitto 75 mm valkoinen
7,70 €/rulla

Nitto 100 mm valkoinen
Nitto 100 mm musta
9,50 €/rulla

TOUKOKUU 2026

Hinnat sis. ALV 25,50 % ja ovat voimassa 31.5.2026 asti.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Tilaa nyt kesälle 2026
Pyydä tarjous asiantuntijamyjältä



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

JUTANET

paalausverkot



JUTAN korkealaatuiset paalausverkot - peittävät, joustavat, ovat lujia ja toimintavarmoja!



Tekniset tiedot JUTAROLL

Paalausverkko 3000/123 3000/125 3000/130

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Rullan pituus | 3 000 lm | 3 000 lm | 3 000 lm |
| Rullan leveys | 123 cm | 125 cm | 130 cm |
| g/m | 10,3 g/m | 10,3 g/m | 11,2 g/m |
| Murtolujuus | 260 kgf | 260 kgf | 260 kgf |
| Hylsyn sisämitta | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Tuubin pituus | 125 cm | 127 cm | 132 cm |
| Rullapaino | 31,40 kg | 31,40 kg | 34,10 kg |
| Rullaa/lavassa | 28/16/12 kpl | 28/16/12 kpl | 28/16/12 kpl |
| Lavamitat(L×P×K) | 112×128×220 cm | 112×128×220 cm | 115×133×215 cm |
| UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko. | | | |



Tekniset tiedot JUTAWRAP

Paalausverkko 3600/123 3600/125 3600/130

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Rullan pituus | 3 600 lm | 3 600 lm | 3 600 lm |
| Rullan leveys | 123 cm | 125 cm | 130 cm |
| g/m | 10,3 g/m | 10,3 g/m | 11,2 g/m |
| Murtolujuus | 260 kgf | 260 kgf | 260 kgf |
| Hylsyn sisämitta | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Tuubin pituus | 125 cm | 127 cm | 132 cm |
| Rullapaino | 37,70 kg | 37,70 kg | 41,00 kg |
| Rullaa/lavassa | 28/16/12 kpl | 28/16/12 kpl | 28/16/12 kpl |
| Lavamitat(L×P×K) | 112×128×220 cm | 112×128×220 cm | 115×133×215 cm |
| UV-suojattu, halkeamaton paalausverkko. | | | |



Premium laadun HD-suurkanttipropyleenilangat suurkanttipaaleihin

Erinomainen LINEAARINEN/SOLMUNKESTÄVYYS. Korkea UV-SÄTEILYN KESTÄVYYS. Huolellisesti valitut raaka-aineet ja erityiset LISÄAINEET. Innovatiivisesti kehitetty suurtiheyspuristinkäyttöön.



| | RULLASSA METRIÄ/KG | LINEAARINEN/SOLMUNKESTÄVYYS* | RULLAN PITUUS | RULLAN PAINO | VÄRI |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| MASTER MAX | 150 m/kg | 294/185 kg | 1 500 m | 10 kg | valkoinen |
| MASTER EFEKT | 130 m/kg | 350/220 kg | 1 300 m | 10 kg | violetti |
| MASTER ORIGINAL | 110 m/kg | 380/240 kg | 1 100 m | 10 kg | beige |
| MASTER ORIGINAL XL | 110 m/kg | 380/240 kg | 1 320 m | 12 kg | beige |
| MASTER BLUE FORCE | 110 m/kg | 405/260 kg | 1 100 m | 10 kg | vaaleansininen |
| MASTER EXTREM | 100 m/kg | 460/290 kg | 1 150 m | 11,5 kg | vihreä |

* ilmoitetut vahvuudet ovat takuutodistuksen mukaisia pienimpiä taattuja arvoja.



JUTA

The signature of assurance

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Justus
myymälä

Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse KVK sorkkanhoitotelineet

MALLI 650-SPO

Erinomainen valinta satunnaisten, yksittäisten lehmien akuuttisorkkanhoitoon tilalla.
Optimaalinen 200-900 kg painavien nautojensorkkien hoitoon.



Lisää tietoja löydät
QR-koodista.

Hinta: 9977,25 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: sähköinen
Telineen nosto/lasku: manuaalinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): manuaalinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt: manuaalinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen työskentelykorkeus: 5 erilaista manuaalisesti säädettävää korkeutta
Kuumasinkitty: kyllä
Kuljetuspyörät: 2 kpl (Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasiassa: kyllä
Pistorasiat rungossa: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Kuumailmapistoolin pidike: *erikseen ostettava lisävaruste
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 145 cm
Korkeus: 205 cm
Korkeus nostettuna: 240 cm (5 yksilöllistä kiinteää korkeussäätöä)
Korkeus pyörillä: 202-210 cm
Pituuksia:
Etuportista takaportille: 190 cm,
Etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 500 kg
Mahavyön nostokapasiteetti: nosto: 650 kg, pito: 1600 kg
Pintakäsittely: kuumasinkitty
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Sähkömoottori 1,1 kW
Sähkövaatimukset 3 x 400V/1 x 230V

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. koneidirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

MALLI 650-SP2

Antaa ominaisuuksiltaan ja säädettävyydeltään ammattimaisen tunteen.
Optimaalinen 200-900 kg painavien nautojen sorkkien hoitoon.



Lisää tietoja löydät
QR-koodista.

Hinta: 21209,50 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt: manuaalinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalupakki: * erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru: * erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä: * erikseen ostettava lisävaruste
Kuumailmapistoolin pidike: * erikseen ostettava lisävaruste
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä) (Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasiassa: kyllä
Pistorasiat: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 3 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 210 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 210 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 250 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 840 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 3000 kg, mahavyö, nosto 720 kg, mahavyö, pito 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty
HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT
Sähkömoottori 2,2 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suosittelu hydrauliikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. koneidirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

**KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKKANHOITOTELINEISIIN**



TOUKOKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Tarjous voimassa 31.5.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse KVK sorkanhoitotelineet

MALLI 650-SP2 **hydra**

"Perusmallia 650-SP2" varustellumpi sisartuote: samat mitat ja tekniikka, lisänä **hydrauliset** etuportti ja KVK:n oma tehokas ja toimiva sorkan kiinnityssysteemi.



Lisää tietoja löydät
QR-koodista.

Hinta: 28614,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: manuaalinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät sorkkien tukilevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalupakki:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumailmapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköinen työkalun) virtajohdon ohjainkaari
pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: kyllä, 2 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 3 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 210 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 210 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 250 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 175 cm
Paino: 850 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla:
teline 3 000 kg, mahavyö, nosto: 720 kg, mahavyö, pito: 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT

Sähkömoottori 2,2 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suosittelun hydraulikkaöljy Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

MALLI 650-SP3

Sp3 malli on tehokkaampi kuin SP2 hydra. Siinä on tehokkaampi moottori ja myös takaportti on hydraulinen. Erinomainen valinta maatilan omaan käyttöön.



Lisää tietoja löydät
QR-koodista.

Hinta: 33132,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
Säädettävät KVK:n ainutlaatuiset sorkkien tukilevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Kuumasinkitty: kyllä
LED-työvalot: 4 kpl
Lämmitettävä työkalukaappi:
* erikseen ostettava lisävaruste
Mekaaninen jarru:
* erikseen ostettava lisävaruste
Hydraulinen vinssi edessä:
* erikseen ostettava lisävaruste
Kuumailmapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari
pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: 3 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 250 x 160 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna) 215 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 215 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 265 cm
Korkeus pyörillä: 230 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille 195 cm, etuportista poikittaispalkkiin 175 cm
Paino: 945 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla:
teline 3 000 kg, mahavyö, nosto: 900 kg, mahavyö, pito 1600 kg
Pintakäsittely: Kuumasinkitty

HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT

Sähkömoottori 3,0 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaine 30-150 Bar
Suosittelun hydraulikkaöljy: Standard 32

CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 DS/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

**KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKANHOITOTELINEISIIN**



TOUKOKUU 2026

Hinnat sis. alv 25,50 %.

Tarjous voimassa 31.5.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse KVK sorkkanhoitotelineet

MALLI 800-1

"Lippulaivamalli". Suunniteltu (200-900 kg) nautojen sorkkanhoitoon. Täysin hydrauliset toiminnot ja alhainen melutaso.



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 52459,00 €/kpl

TEKNISET TIEDOT:

Etuportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Takaportin avaaminen/sulkeminen: hydraulinen
Tupla-mahavyön käyttö: hydraulinen
Telineen nosto/lasku: hydraulinen
Jalkavinsit (kaikille 4 jalalle): hydraulinen
KVK:n ainutlaatuiset, säädettävät sorkkien kiinnityslevyt: hydraulinen (sisään/ulos, oikealle/vasemmalle)
Yksilöllinen säädettävä työskentelykorkeus: kyllä
Pulverimaalaus, vihreä: kyllä, vakiona
Kuumasinkitty: *valittava lisäominaisuus, toimitetaan pulverimaalattuna vakiona
KVK:n sorkkien tukemisjärjestelmä: kyllä
LED-työvalot: 5 kpl vakiona
Lämmitettävä työkalukaappi: kyllä, vakiovaruste
Mekaaninen jarru: kyllä, vakiovaruste
Hydraulinen vinssi edessä: kyllä, vakiovaruste
Kuumailmapistoolin pidike: 1 kpl
Kuljetuspyörät: 4 kpl (2 takana, 2 edessä)
(Sähköisen työkalun) virtajohdon ohjainkaari pistorasialla: kyllä
Pistorasiat rungossa: 3 kpl
Sorkkaveitsen telineet: 2 kpl
Spraypullon/haavasuihkeen teline: 1 kpl
Kuminen lattiamatto: kyllä

YLEISET TIEDOT:

Pituus x leveys: 275 x 150 cm
Korkeus (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 215 cm
Maksimikorkeus nostettuna: 270 cm
Matalin mahdollinen kuljetuskorkeus: 212 cm
Max. korkeus nostettuna (virtajohdon ohjainkaari mukaanluettuna): 270 cm
Korkeus pyörillä: 240 cm
Pituuksia: Etuportista takaportille: 200 cm, etuportista poikittaispalkkiin: 180 cm
Paino: 1 150 kg
Maksimi nostokapasiteetit 150 barilla: teline 4 000 kg, mahavyö, nosto: 900 kg ja mahavyö, pito: 1600 kg
Pintakäsittely vakiona: pulverimaalattu, sinkkipohjainen maali, "vihreä" (tai erikseen tilattaessa vain kuumasinkityllä pinnalla)
HYDRAULIIKKA- JA SÄHKÖ-JÄRJESTELMÄT
Sähkömoottori 5,5 kW
Hydrauliikkapumpun max. työskentelypaine 180 Bar
Hydrauliikkajärjestelmän suositeltu työpaino 30-150 Bar
Suositeltu hydrauliikkaöljy Standard 32
PLC- infonäyttö kyllä
CE-hyväksytty, ja se täyttää EU:n ns. konedirektiivin tiukat vaatimukset: Directive 2006/42/EC- Annex I Essential Health And Safety Requirements S/EN 60204-1 D/EN ISO 13849-1, Directive 2004/108/EC

KVK moottoroitu sorkkanhoitotelineen siirtovaunu B & S



Lisää tietoa löydät
QR-koodista.

Hinta: 7341,75 €/kpl

Sorkkanhoitotelineen siirto onnistuu kätevästi KVK moottoroidulla B & S siirtovaunulla. Moottori: 1 sylinterinen Briggs & Stratton, avustetulla käsikäynnistyksellä.

- Hydrostaattinen portaaton 2 pyörän voimansiirto
- Automaattinen kuristin helpottaa käynnistämistä
- Säädettävä teho ja nopeus. Ohjauksehva mahdollistaa helpon ajettavuuden
- Liikuttavissa myös moottorin ollessa pois päältä
- Kahva voidaan kallistaa eteenpäin tarvittaessa -> tilansäästö
- Kokonaispituus 2500 mm (Kokonaispituus, kun kahva on käännetty eteenpäin: 2100 mm).
- Turvallinen käyttöä - vaunu pysähtyy välittömästi, jos ajaja irrottaa otteen ohjauksehvastasta

Moottori: 1 sylinterinen Briggs & Stratton, avustetulla käsikäynnistyksellä
Jäähdytys: ilmajäähdytys
Tilavuus / teho: 223 cm³ / 4,9 kW (6,6 PS) / 3600 rpm
Polttoaine: bensiini, lyijytön, 1 L polttoainetankki
Melutaso: 85 dB (kuljettajan paikalta mitattuna)
Voimansiirto: hydrostaattinen
Mitat (sis. vetovarsi) pituus (pituus vetovarsi kokoontaitettuna): 2,67m (2,19m), leveys: 0,68m, korkeus: 1,05m
Paino: (vetovarsi mukaan lukien) 166 kg

**KYSY MYÖS VARAOSIA
KVK:N SORKKANHOITOTELINEISIIN**



TOUKOKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Tarjous voimassa 31.5.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Kun laatu, turvallisuus ja tehokkuus ratkaisee - valitse KVK jonotuskarsinasetit

KVK jonotuskarsinasetit eivät kuulu sorkkatelineisiin, ostettava erikseen

- Helpompaa työskentelyä sorkanhoitotelineellä.
- Yksityöskentelykin onnistuu (eläinten liikkumista voi hallita myös telineen takana).
- Kestävät aitaosat (galvanoitu), kevyet porttiosat (alumiinia) ja kompaktit mitat.
- Helppo käsitellä, kuljettaa ja varastoida (mahtuva kätevästi sorkkatelineen sisälle ja voidaan kuljettaa yhtenä kokonaisuutena).



KVK jonotuskarsinasettimallit:

MALLI 200-0

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3 ja 800-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 4329,75

MALLI 200-1

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3 ja 800-1.

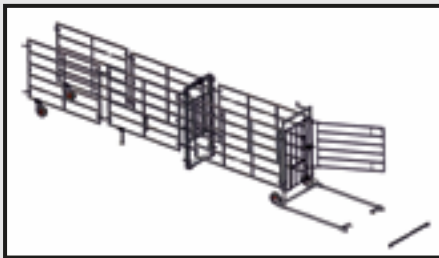

LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 7028,00

MALLI 200-2 "Compact"

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP3 ja 800-1.




LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 4643,50

MALLI 500-0, galvanoitu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.

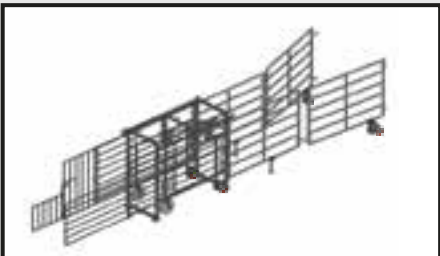


LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 12801,00

MALLI 500-0, maalattu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.

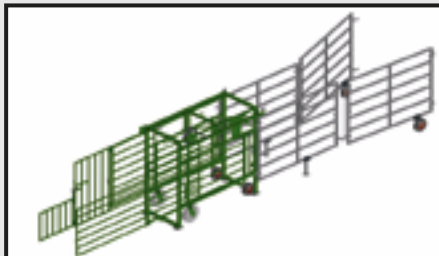

LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 12424,50

MALLI 500-1, galvanoitu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 14432,50

MALLI 500-1, maalattu

Täysin yhteensopiva seuraavien KVK:n sorkanhoitotelineiden kanssa: 650-SP2, 650-SP2 Hydra, 650-SP3, 800-1 ja 1000-1.



LISÄTIEDOT JA MITAT
LÖYDÄT QR-KOODISTA.



Hinta: 14056,00

KVK:N

TUOTTEILLA
TEHOA &
TURVALLISUUTTA
SORKAN-
HOITTOON!

KYSY MYÖS VARAOSIA KVK:N SORKANHOITOTELINEISIIN

TOUKOKUU 2026 Hinnat sis. alv 25,50 %.
Tarjous voimassa 31.5.2026 saakka. Hintoihin lisätään toimituskulut.

Tilaukset:

Justus-myymäla
puh 050 4444 118



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



TILAA NYT KESÄKSI 2026
Pyydä tarjous asiantuntijamyymälältä



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi

PUHALLETUT 7 -KERROSKALVOT KÄÄRINTÄKALVOT



Polivougan liimallisissa, toimivissa ja tasalaatuisissa kalvoissa liima on myös kerrosten välissä. Muovihiylsy. UV-suojia 12 kk.

Liimallinen käärintäkalvo: **MAGNUM**[®] Superior Barrier



MAGNUMIA saatavana laatikossa tai ilman:

- Pakattu laatikkoon
- Väri vaihtoehtoja: valkoinen, musta ja vihreä.
- Lavassa: 20 rullaa

TEKNISET TIEDOT:
750 mm/1500 m
Paksuus: 25 µm

- Ilman laatikkoa (No Box)
- Väri: valkoinen
- Lavassa: 20 rullaa

TEKNISET TIEDOT:
750 mm/1500 m
Paksuus: 25 µm
UUSI KOKO:
750 mm/1700 m
Paksuus: 25 µm

Liimallinen käärintäkalvo: **SiloPower** EXTRA

- Pakattu laatikkoon
- Väri: valkoinen ja vihreä
- Lavassa: 20 rullaa

TEKNISET TIEDOT:
750 mm/1650 m
Paksuus: 22 µm

SiloPower
Hi-Performance Silage



Liimallinen käärintäkalvo: **EXTRA TECH 7**

- Pakattu laatikkoon
- Väri: valkoinen
- Lavassa: 32 rullaa

TEKNISET TIEDOT:
750 mm/1900 m
Paksuus: 21 µm

EXTRA



TOUKOKUU 2026

Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Tilaa nyt kesälle 2026

OLKIPAALIFEITTEET



Tehokasta suojaa vettä,
tuulta ja lintuja vastaan.

JUTA
the signature of assurance

- Polypropeenikuidusta (PP) valmistettu kuitukangas
- Erinomainen vesihöyryn läpäisevyys ja vedenpitävyys
- Kiinnityslenkeillä
- Korkea materiaalin lujuus
- Uv-suoja, 5 vuoden takuu

| KOOT: | Leveys | Pituus | Materiaali |
|-------|--------|----------|----------------------|
| | 10.4 m | x 25.0 m | |
| | 13.0 m | x 25.0 m | 140 g/m ² |
| | 15.6 m | x 25.0 m | |

CORDEX LAADUKKAAT -paalauslangat

Paalauslangat valmistetaan jatkuvan laadunvalvonnan ja tarkan testauksen alaisena. Myös solmujen vetolujuudet testataan kaikista valmistuseristä.

PYÖRÖPAALILANKA

- Valkoinen
- 600 m/kg
- 5 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



KOVAPAALILANKA

- Oranssi
- 400 m/kg
- 4 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



SISALPAALILANKA

- 200 m/kg
- 9 kg/rulla
- 2 rullaa/pkt



CORDEX


PAALAUVERKOT

NETEX S2S

Paalausverkko on UV-suojattu.
Vetolujuus on leveydestä riippuen
peräti 250-265 kg. Elastisuus 18,50 %.

Laaja kokovalikoima:

| | |
|---------------|---------------|
| 1,23 x 2000 m | 1,25 x 3000 m |
| 1,23 x 2600 m | |
| 1,23 x 3000 m | 1,30 x 3000 m |
| 1,23 x 3600 m | 1,30 x 3600 m |

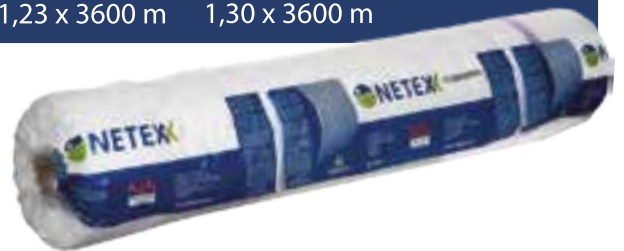

MAXXNET®

PAALAA ILMAN RAJOITUKSIA
Vahva & pitkä verkko

KOKO: 1,23 X 3800 m. VETOLUJUUS N. 320 KG



TOUKOKUU 2026

Pyydä tarjous asiantuntijamyyjältä



Markus Anttiroiko
0400 792 604

markus.anttiroiko

@teollisuushankinta.fi



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Valmistaudu säilörehukauteen Silotiten kanssa!

SILOTITE Pro 2000



33 % enemmän kalvoa - 33 %
enemmän paaleja

- Ainutlaatuinen käärepakkaus
- 33 % enemmän pituutta
- Vähemmän kalvoa kierrätettäväksi käytön jälkeen
- Patentoitu holkkipakkaus

TEKNISET TIEDOT:

| | |
|----------|-------|
| Pituus: | 2000m |
| Leveys: | 750mm |
| Paksuus: | 20µm |

BALETITE

Tuoreus sinetöity

- Parempi suojaus - vähemmän hävikkiä
- Helppo avata
- Helppo kierrättää
- Patentoitu käärepakkaus

TEKNISET TIEDOT:

| | |
|----------|------------------------------|
| Pituus: | 1650m |
| Leveys: | 1280mm (UV-suojattu), 1380mm |
| Paksuus: | 20µm |



Silotiteen luottavat viljelijät kautta maailman ja se suojaa rehua tavalla, joka on vertaansa vailla.

SILOTITE Pro 1800

UUTTA



Lujuus ja tehokkuus täydellisessä
tasapainossa

- Tukee kiertotaloutta
- 20% vähemmän käsiteltävää ja 20% lisää muovia rullalla = 20% enemmän paaleja

TEKNISET TIEDOT:

| | |
|----------|-------|
| Pituus: | 1800m |
| Leveys: | 750mm |
| Paksuus: | 23µm |

SILOTITE

- Pahvilaatikossa

TEKNISET TIEDOT:

| | |
|-----------------------|-------|
| Pituus: | 1500m |
| Leveys: | 750mm |
| Paksuus: | 25µm |
| Rullia kuormalavalla: | 40 |

SILOTITE Pro 1650

- Patentoitu käärepakkaus
- 10 % enemmän pituutta

TEKNISET TIEDOT:

| | |
|-----------------------|-------|
| Pituus: | 1650m |
| Leveys: | 750mm |
| Paksuus: | 25µm |
| Rullia kuormalavalla: | 40 |



Pyydä tarjous asiantuntijamyyjältä



Markus Anttiroiko
0400 792 604
markus.anttiroiko
@teollisuushankinta.fi



Toimittaja:
TEOLLISUUSHANKINTA
www.teollisuushankinta.fi



Vilomixin tarjoukset TOUKOKUU 2026



500 ml
14,80
sis. alv 25,5%

HIVEMINT KAMFERI

Hivemint Kamferi on mm. japanilaista piparminttuöljyä ja kamferia sisältävä lämmittävä hierontalinimentti. Se on tarkoitettu lehmien tulehtuneiden utareiden, kipeytyneiden lihasten ja kudosten käsittelyyn.



1 l
11,90
sis. alv 13,5%

POLY-PLUS

Sisältää kaikki tarpeelliset A-, D-, E- ja B-ryhmän vitamiinit. Seos sopii erinomaisesti käytettäväksi pikkuvasikoiden ja hevosten vitamiinitarpeen täyttämiseen.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi. Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti + alv. Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi



5 kg
32,80
sis. alv 13,5%

BIORUMIN

Elävää hiivaa sisältävä, pötsin mikrobitoimintaa edistävä ja ruokintaperäistä pötsin happamuutta tasapainottava puskurijauhe märehittäjille. Käytetään voimakkaan viljaruokinnan tai äkillisen ruokinnan muutoksen aikana.



5 l
36,50
sis. alv 13,5%

B-PLUS

B-Plus on tarkoitettu kaikille kotieläimille ylläpitämään hyvää yleiskuntoa ja tyydyttämään B-vitamiinitarpeen erityisesti stressitilanteissa. B-Plus on paljon käytetty vitamiiniliuos myös hevosille.



5 l
36,50
sis. alv 13,5%

PARAFIINIÖLJY

100 % parafiiniöljy. Se edesauttaa naudoilla vaahtopuhaltumisessa pötsiin muodostuvien kuplien hajoamista. Voidaan käyttää myös muille eläimille helpottamaan rehumassan liikkumista suolistossa ja suoliston tyhjentymistä. Hiven Parafin ei ole rehuaine.



Vilomix

